



CS DINAMOMETRO ELETTRONICO MULTIFUNZIONE





Modello	Codice	Portata Max	Divisione
CS 300	05063A	300 kg	100g (HR 50g)
CS 500	05063B	500 kg	200g (HR 100g)
CS 1T	05063C	1000 kg	500g (HR 200g)
CS-P 300	05063AP	300 kg	100g (HR 50g)

CARATTERISTICHE

Struttura: pressofusione alluminio con 4 tasti, gancio inferiore girevole 360° con fermo di sicurezza, max sovraccarico 125%

Visore: GRANDE LED ROSSI 25mm ben visibile Alimentazione: 3 batterie alcaline cod. AA

Accessori inclusi: Telecomando, Gancio girevole 360°,

Batterie

Packaging: 1pcs dimensioni (W)390x(L)445x(H)355,

Peso N.W.1,8kg- G.W. 2,2kg


FUNZIONI


- Tara Semiautomatica
- Hold blocco peso
- Sommatoria M+
- Unità misura (g,kg,lb)
- Azzeramento
- Standby programmabile
- Calibrazione esterna
- Segnale acustico peso stabile
- Segnale acustico sovraccarico
- Segnale batteria scarica
- Alta risoluzione (HR)
- Forza di picco (solo con CS-P 300)







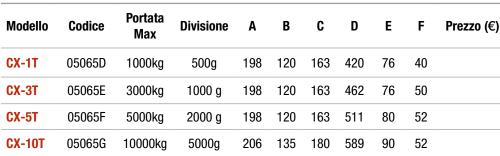

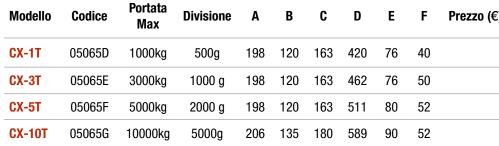



Struttura: in pressofusione alluminio, tastiera a membrana meccanica impermeabile, Gancio inferiore girevole 360° con fermo di sicurezza, Telecomando wireless, max sovraccarico 150%

Display: GRANDE LED ROSSI 40mm ben visibile

Alimentazione: batteria ricaricabile e alimentatore

Accessori inclusi: telecomando a distanza, gancio gi-

revole 360°, batteria ricaricabile, alimentatore Packaging: 1pcs dimensioni (W)330x(L)520x(H) 280mm,

Peso: 1T N.W.10kg - GW. 11kg 3T N.W.11kg - GW. 12,5kg 5T N.W.13kg - GW. 14,5kg

10T N.W. 17 kg - GW. 19kg

FUNZIONI

- Tara Semiautomatica
- Hold blocco peso
- Sommatoria M+
- Unità misura (g, kg, lb)
- **Azzeramento**
- Standby programmabile
- Calibrazione esterna
- Segnale acustico peso stabile
- Segnale acustico sovraccarico
- Segnale batteria scarica



