

ITALIANA
MACCHI



attrezzature per
industria alimentare



AFFETTATRICI A GRAVITÀ

Macchine conformi alle norme CE in materia di igiene e sicurezza in rispetto alle norme armonizzate per le affettatrici.



modello

caratteristiche

SG 300

Linea arrotondata priva di spigoli;
Perni di scorrimento rettificati;
Trasmissione a cinghia;
Affilatoio incorporato di facile e immediato uso;
Paralama a profilo continuo;
Motore ventilato 0,20 KW;
Lama in acciaio tedesco Ø 300/330 mm

SG 330



SG 350

Perni di scorrimento rettificati;
Trasmissione a cinghia;
Affilatoio incorporato di facile e immediato uso;
Paralama a profilo continuo;
Motore ventilato 0,36 KW;
Taglio dei prodotti fino alla parte terminale
senza scarti;

SG 370

Lama in acciaio tedesco Ø 350/370 mm



SG 350 R

Perni di scorrimento rettificati;
Trasmissione a cinghia;
Linea arrotondata priva di spigoli
per agevolare la pulizia;
Ampio spazio del piano raccogli fette
del basamento;
Carrello con boccole di scorrimento
in ghisa lappate;
Motore ventilato 0,36 KW;

SG 370 R

Pressamerce di nuova concezione
per garantire stabilità ai prodotti
di piccolo diametro;
Protezione plexiglass di spessore maggiorato;
Inedita forma del piatto che facilita
il carico della merce;
Lama in acciaio tedesco Ø 350/370 mm



AFFETTATRICI A GRAVITÀ INGRANAGGI

Macchine conformi alle norme CE in materia di igiene e sicurezza in rispetto alle norme armonizzate per le affettatrici.



modello

caratteristiche

SG 350 RI

Perni di scorrimento rettificati;
Trasmissione a ingranaggi;
Linea arrotondata priva di spigoli
per agevolare la pulizia;
Ampio spazio del piano raccogli fette
del basamento;
Carrello con boccole di scorrimento
in ghisa lappate;

SG 370 RI

Motore ventilato 0,36 KW;
Pressamerce di nuova concezione
per garantire stabilità ai prodotti
di piccolo diametro;
Protezione plexiglass di spessore maggiorato;
Inedita forma del piatto che facilita
il carico della merce;
Lama in acciaio tedesco Ø 350/370 mm



SG 350 I AUTO

Affettatrici a gravità automatiche
con trasmissione a ingranaggi;
Grande capacità di taglio e corsa carrello
per prodotti di grandi dimensioni;
Paralama a profilo continuo per offrire
stabilità al prodotto da tagliare;
Motore ventilato potenza 0,40 KW;
Movimento automatico del carrello
per 34-46 fette/min.;

SG 370 I AUTO

SG 350 I AUTO ASTE REGOLABILI

Pannello di controllo con display
e programmazione fino a 999 fette;
Aste regolabili per il taglio di due
prodotti contemporaneamente;


SG 370 I AUTO ASTE REGOLABILI

Passaggio dal taglio automatico a quello
manuale con macchina in movimento;
Due motori indipendenti;
Lama in acciaio tedesco Ø 350/370 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SG / SG INGRANAGGI

| Modello Model | Diámetro lama Blade diameter | Motore monofase 230 V / 50 Hz Motor | Motore trifase 400 V / 50 Hz Motor | Corsa carrello - Carriage run | Spessore taglio Cut thickness | Capacità di taglio tondo Round cut capacity | Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW | Peso netto - Net weight | Dimensioni imballo Packaging size | Peso lordo - Gross weight | Dimensioni/Dimensions | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | A | B | C | D | E | F | H |
| | mm/inch | W/HP | W/HP | mm | mm | Ø mm | mm | Kg | mm | Kg | mm | | | | | | |
| SG 300 | 300/11,8 | 1800,24 | - | 295 | 0-13 | 205 | 170x250 | 21 | 74x68xh57+12 | 26+6 | 625 | 510 | 470 | 330 | 405 | 90 | 470 |
| SG 330 | 330/13 | 2000,27 | 2000,27 | 315 | 0-14 | 235 | 195x260 | 29 | 74x68xh57+12 | 35+6 | 705 | 565 | 500 | 335 | 485 | 80 | 520 |
| SG 350 | 350/13,8 | 3600,48 | 3600,48 | 370 | 0-14 | 240 | 200x280 | 46 | 80x72xh65+12 | 52+6 | 790 | 585 | 600 | 420 | 495 | 60 | 575 |
| SG 370 | 370/14,6 | 3600,48 | 3600,48 | 370 | 0-14 | 250 | 210x280 | 47 | 80x72xh65+12 | 53+6 | 790 | 585 | 600 | 420 | 505 | 60 | 575 |
| SG 350 R | 350/13,8 | 3700,50 | 3700,50 | 370 | 0-14 | 250 | 200x300 | 47,5 | 80x70xh66+12 | 53+6 | 770 | 565 | 600 | 420 | 600 | 60 | 500 |
| SG 370 R | 370/14,6 | 3700,50 | 3700,50 | 370 | 0-14 | 250 | 200x300 | 47,5 | 80x70xh66+12 | 53+6 | 770 | 565 | 600 | 420 | 600 | 60 | 500 |
| SG 350 RI ingranaggi | 350/13,8 | 3700,50 | 3700,50 | 370 | 0-14 | 250 | 200x300 | 47,5 | 80x70xh66+12 | 53+6 | 770 | 565 | 600 | 420 | 600 | 60 | 500 |
| SG 370 RI ingranaggi | 370/14,6 | 4000,55 | 4000,55 | 370 | 0-14 | 260 | 210x300 | 49 | 90x68xh57+12 | 55+8 | 800 | 580 | 600 | 420 | 480 | 60 | 550 |
| SG 350 ingranaggi AUTO | 350/13,8 | 4000,54 | 4000,54 | 370 | 0-14 | 240 | 200x280 | 70 | 90x68xh80+12 | 80+10 | 820 | 580 | 600 | 440 | 580 | 60 | 690 |
| SG 350 ingranaggi AUTO aste regolabili | 350/13,8 | 4000,54 | 4000,54 | 370 | 0-14 | 240 | 200x280 | 71 | 90x68xh80+12 | 81+10 | 850 | 630 | 600 | 440 | 740 | 60 | 830 |
| SG 370 ingranaggi AUTO | 370/14,6 | 4000,54 | 4000,54 | 370 | 0-14 | 250 | 210x280 | 71 | 90x68xh80+12 | 81+10 | 820 | 580 | 600 | 440 | 580 | 60 | 690 |
| SG 370 ingranaggi AUTO aste regolabili | 370/14,6 | 4000,54 | 4000,54 | 370 | 0-14 | 250 | 210x280 | 72 | 90x68xh80+12 | 82+10 | 850 | 630 | 600 | 440 | 740 | 60 | 830 |

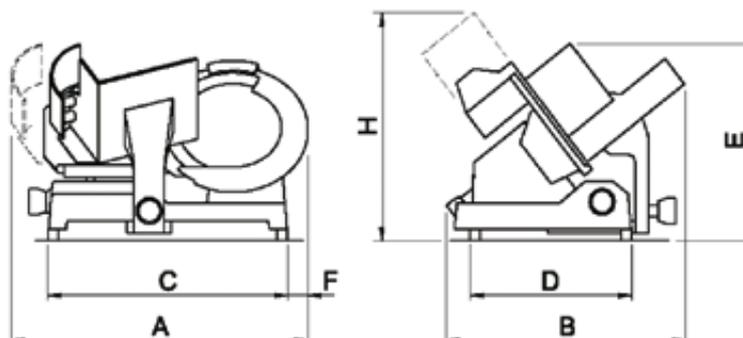



I - 21040 Oggiona S.Stefano (Va) · T +39 0331 217079 · F +39 0331 218331

Capitale sociale € 2.295.000,00 i.v. · C.F. 04887700153 · P.iva 01262130121 · N. iscrizione registro imprese 04887700153 · N. REA 165577 Varese

www.italianamacchi.it