



# PRM-CX



**ROBUSTA STRUTTURA MONOBLOCCO** in acciaio INOX AISI 304. Piano di pesatura in lamiera liscia di **FORTE SPESSORE IDONEA AL TRANSITO DI CARRELLI E TRANSPALLET**

*STURDY AISI 304 STAINLESS STEEL MONOBLOC STRUCTURE. Weighing plane in VERY THICK SMOOTH PLATE SUITABLE FOR TRUCKS AND PALLET TRUCKS*



Alloggiamento cella di carico (particolare)

*Detail of load cell mounting*

**4 CELLE** di carico in ACCIAIO INOX GRADO DI PROTEZIONE IP67; scatola di giunzione IP68 in ACCIAIO INOX con sistema anticondensa

*4 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP67 PROTECTION DEGREE, IP68 STAINLESS steel junction box with anti condensation system*

IP68

IP67



Installazione **INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO**

*PIT OR SURFACE MOUNTING*



**PORTATA FINO A 8.000 kg**

*CAPACITY UP TO 8.000 kg*

**PROTEZIONE CAVI DI COLLEGAMENTO CON INSERIMENTO IN TUBI DI ACCIAIO INOX**

*CONNECTION CABLES SHIELDING WITH STAINLESS STEEL PIPES*

**ALLOGGIAMENTO CELLE SULLE DIAGONALI PER GARANTIRE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLO STRUMENTO**

*DIAGONAL LOAD CELL MOUNTING ARRANGEMENT TO ENSURE OPTIMUM PERFORMANCE*

**SU RICHIESTA VERSIONI CON DIMENSIONI E PORTATE PERSONALIZZATE E VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316**

*VERSIONS WITH CUSTOMISED DIMENSIONS AND CAPACITY AND AISI 316 STAINLESS STEEL VERSION UPON REQUEST*

**VERSIONE OMOLOGATA (APPROVAZIONE CE del tipo in conformità alla DIRETTIVA 2014/31/UE) o per uso interno**

*Trade approved version or for internal use*



**Versione ATEX per uso in ZONA PERICOLOSA, su richiesta**

*ATEX VERSION FOR USE IN HAZARDOUS AREA UPON REQUEST*



**Celle di carico DISPONIBILI con CERTIFICAZIONE per MERCATO USA e RUSSO su richiesta**

*LOAD CELLS AVAILABLE with CERTIFICATION for USA and RUSSIAN MARKETS upon request*



**SOLUZIONI INTEGRATE CON TERMINALI E SOFTWARE**

*INTEGRATED SOLUTIONS WITH INDICATORS AND SOFTWARE*






# PRM-CX

PER AMBIENTI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI  
E CONDIZIONI GRAVOSE

PARTICULARLY HARSH ENVIRONMENTS  
AND HEAVY USE

Modello/ Model PRM.CX Dimension / Dimensions A x B mm	Altezza Height H mm	Peso Weight kg	Portate disponibili Capacities available (kg)					
			150	300	600	1500	2000	
1000 x 1000	90	110	150	300	600	1500	2000	
1250 x 1250	90	136	300	600	1500	2000		
1500 x 1250	90	158	600	1500	2000	3000		
1500 x 1500	90	172	600	1500	2000	3000		
2000 x 1500	90	252	600	1500	2000	3000		
2000 x 1500	130	340	8000					
2500 x 1500	90	320	1500		3000			
2500 x 1500	130	530	8000					

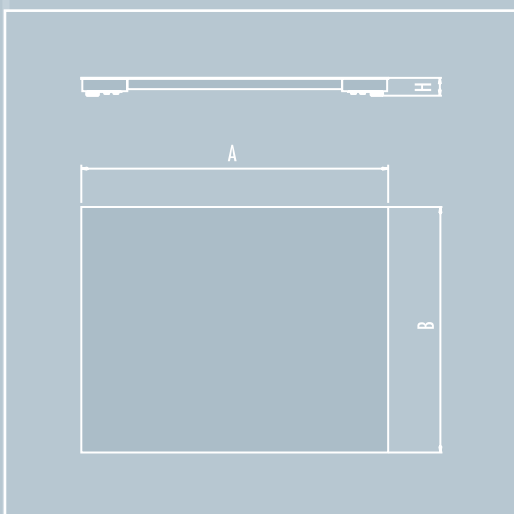

Portata Capacity kg	Multirange (omologato) Multi-range (approved)			Alta Risoluzione (non omologato) div. g High Resolution (non-approved) div. g
	da / from kg	a / to kg	div. g	
300	0	150	50	20
	150	300	100	
600	0	300	100	50
	300	600	200	
1500	0	600	200	100
	600	1500	500	
2000	0	600	200	100
	600	1500	500	
	1500	2000	1000	
3000	0	1500	500	200
	1500	3000	1000	
8000	0	8000	2000	500

## OPTIONAL

- Telaio di contenimento INOX AISI 304 per soluzione interrata a filo pavimento H 100-140mm
- Rampe di accesso in acciaio INOX AISI 304 L = 900 mm (mm 1300 per portata 8000 kg)
- Versione Multirange
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità
- Versione alta risoluzione
- Versione Atex, per uso in zona pericolosa

## OPTIONS

- AISI 304 stainless steel surround frame for pit mounted version (H 100-140 mm)
- Access ramps in AISI 304 stainless steel L = 900 mm (mm 1300 for capacity 8000 kg)
- Multi-range version
- Calibration report for quality assurance compliance
- High-resolution version
- ATEX version for use in hazardous area applications

# MERCEOLOGICO CATEGORY

